

Skötselinstruktioner för EasyFloat Pontonbryggor

EasyFloat är tillverkad av underhållsfria material. Det innebär att din brygga behöver ett mycket begränsat underhåll. Vi rekommenderar dock följande åtgärder för att du skall kunna njuta många bekymmersfria år av din EasyFloat Pontonbrygga.

Bor du i ett varmt klimat där isarna inte riskerar att förstöra produkten kanske du föredrar att låta din brygga ligga i vattnet året runt. Vi rekommenderar dock att du vidtar nedanstående åtgärder varje år. För dig som bor i en region med kalla vintrar och isproblem, blir det naturligt att vidta nedanstående åtgärder då bryggorna tas upp på hösten.

1. Rengöring


Du rengör enklast EasyFloat med högtryckstvätt, alternativt med rotborste, vatten och vanligt förekommande rengöringsmedel. Beläggningar av snäckor och alger under bryggan kan först behöva skrapas bort med en spackelspade eller liknande.

2. Okulär kontroll

Kontrollera att det inte uppstått några skador på bryggan och att inte några skruvar eller tillbehör sitter lösa.

3. Förvaring och dränering

För att inte flytkroppens volym och form skall variera med temperaturväxlingar har den utrustats med mycket små lufthål. Hålen är placerade på kroppens båda kortsidor längst bryggans långsidor. I och med att flytkroppen kan "andas" är det även möjligt för mycket små mängder kondensvatten att samlas i flytkroppen. Bryggan kan därför med fördel förvaras på högkant så att eventuellt kondensvatten dräneras ut genom lufthålen. Alternativt kan du låta bryggan stå på kant några minuter och därefter förvara den liggande.

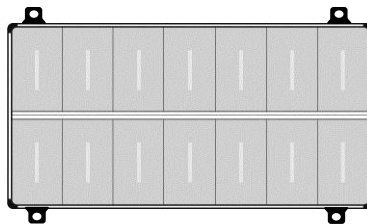

Dränera din brygga på kant i några minuter. Lämpligen vid upptagning.